


Type SRMVS

mit motorisch schräg verstellbaren Unterwalzen, geeignet zum Anbiegen der Blechenden.
 Klapplagerbetätigung von Hand. Lieferbar mit 2- oder 3-Walzen-Antrieb.
 Sehr vorteilhaft zum Konischbiegen geeignet.

Maschinengrößen: von 1500 bis 3000 mm Nutzlänge und Blechstärken von 3 bis 16 mm.

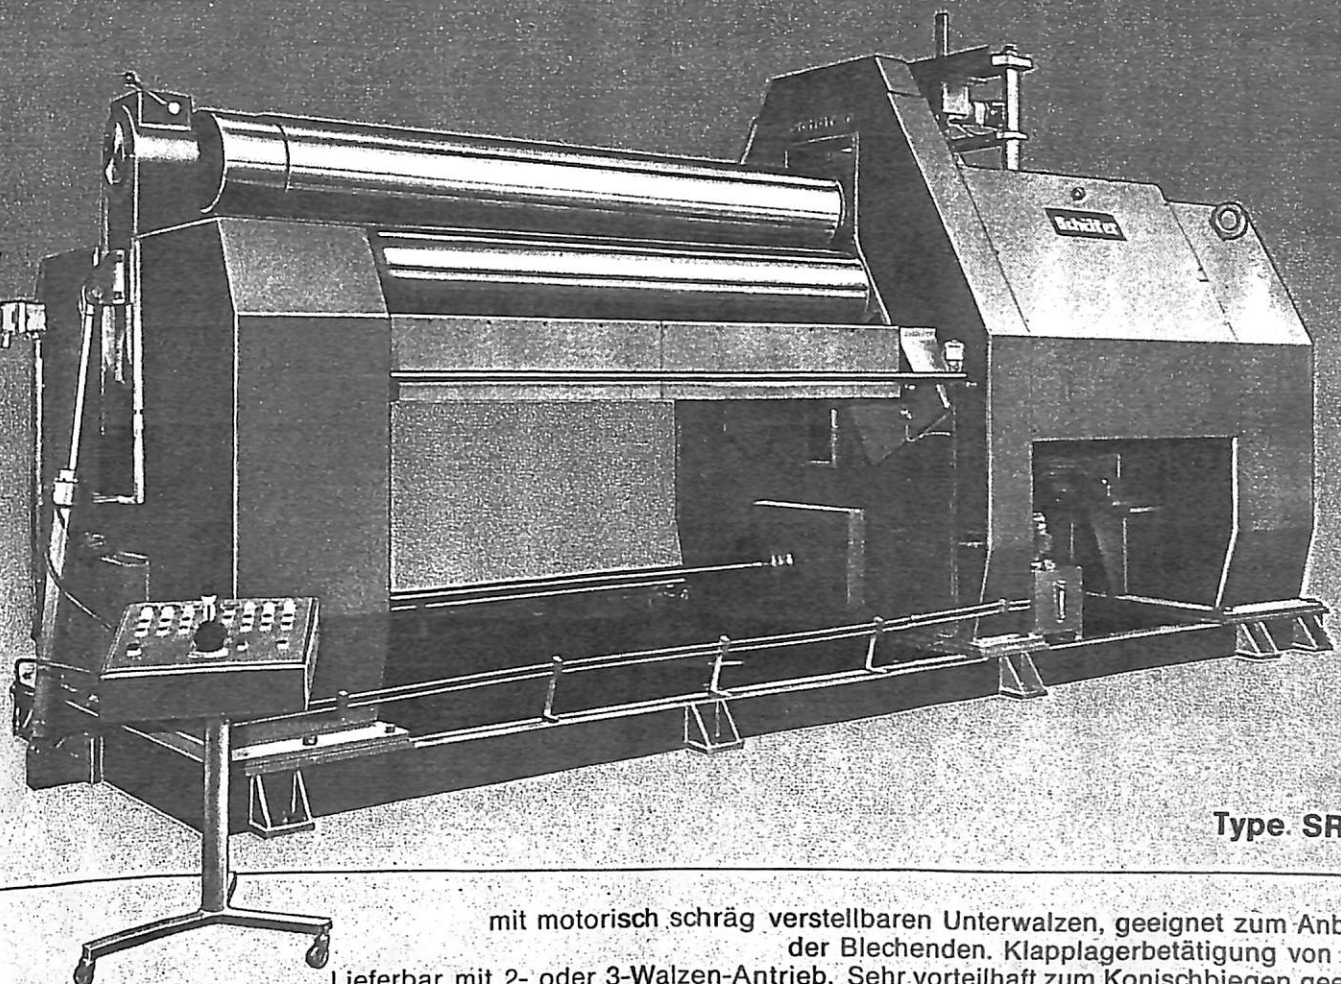

Type SRMVS

mit motorisch schräg verstellbaren Unterwalzen, geeignet zum Anbiegen
 der Blechenden. Klapplagerbetätigung von Hand.
 Lieferbar mit 2- oder 3-Walzen-Antrieb. Sehr vorteilhaft zum Konischbiegen geeignet.
 Maschinengrößen: von 1500 bis 3000 mm Nutzlänge und Blechstärken von 18 bis 80 mm.