




KASTO SBA 260 AU



KASTO SBA 260/400 U

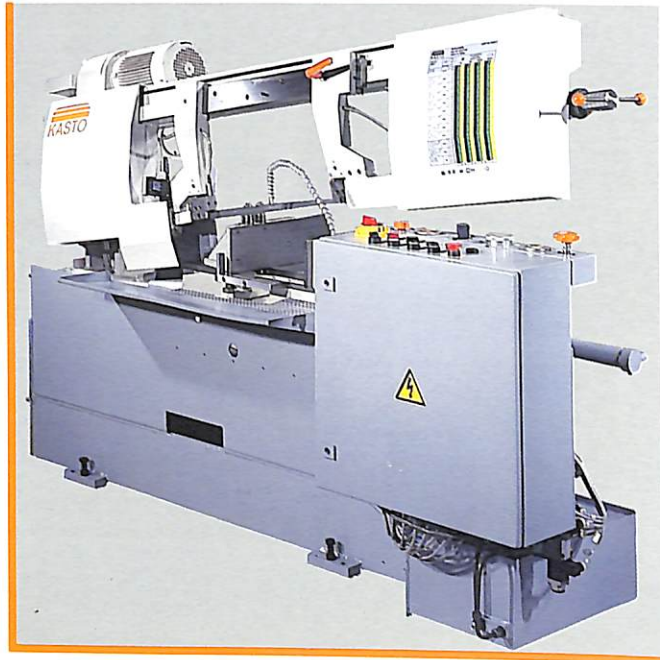

KASTO SBA 260/400 G mit CNC Meßanschlag und Rollenbahn (Zubehör)

Die vollhydraulischen KASTO-Bandsägemaschinen der SBA-Baureihe für Werkstatt-, Stahlbau- und Industriebetrieb können als Halbautomat, Vollautomat und Spezialgehrungsmaschine mit umfangreichem Zubehörangebot zu Ihrer Aufgabestellung passend ausgestattet werden. Die in Schwenkbauweise ausgeführte, steife Schweißkonstruktion gewährleistet hohes Leistungsniveau. Die umfangreiche Grundausstattung sorgt für hohen Nutzwert:

- KASTO-UH-Universalhydraulik ermöglicht sowohl konstante Vorschubgeschwindigkeit an Vollmaterial wie auch querschnittsangepaßte bei der Bearbeitung von Rohren und Profilen
- hydraulisches Heben und Senken
- hydraulische Spannanlage mit stufenloser Spannkraftregulierung
- elektrische Einstellhilfe und Überwachung der Bandspannung
- angetriebene Späneräumbürste zur Bandreinigung
- hartmetallbestückte Bandführungsbacken und verstellbare Führungsarme u.v.m.

Die Vollautomaten SBA 260 AU leisten präzise Maßhaltigkeit ($\pm 0,1$ mm) durch den stabilen Zangenvorschub bis zu 750 mm Abschnittlänge in einem Hub. 9-fach Hubsteuerung und Doppelspannstock für kurzes Reststück sind serienmäßig.

Die Spezialgehrungsmaschinen SBA 260/400 G sind mit drehbarem Fundamentrahmen in ablesbare Gehrungswinkel von -15° bis $+45^\circ$ um den „idealen Drehpunkt“ verstellbar.

Sonderzubehör

Verschiedene Rollenbahnen und Meßsysteme erweitern den Einsatzbereich der KASTO SBA-Maschinen.

		SBA 260/400 U	SBA 260/400 G	SBA 260 AU
Antriebsleistung	kW	3	3	4
Schnittgeschwindigkeit stufenlos	m/min	18 - 110	18 - 110	18 - 110
Schnittbereich bei 90°, rund ●	mm	260	260	260
flach ■ (B x H)	mm	260 x 400	260 x 400	260 x 260
vierkant ■	mm	260 x 260	260 x 260	260 x 260
Gehrung-Winkeleinstellung rechts (+) von 0° bis		45°	45°	-
links (-) von 0° bis		15°	15°	-
Schnittbereich bei 45°, rechts, rund ●	mm	260	260	-
flach ■ (B x H)	mm	260 x 260	260 x 260	-
vierkant ■	mm	260 x 260	260 x 260	-
Schnittbereich bei 15°, links, rund ●	mm	260	260	-
flach ■ (B x H)	mm	400 x 260	400 x 260	-
vierkant ■	mm	260 x 260	260 x 260	-
Normalvorschublänge	mm	-	-	750
Neunfachvorschublänge (Serie)	mm	-	-	6750
Materialauflagehöhe	mm	700	810	700
Gewicht	kg	920	1220	1300
Maße über alles, Länge	mm	2450	2510	2100
Breite	mm	920	1590	2280
Höhe Höchststellung / abgesenkt	mm	1760/1270	1810/1440	1720/1300
Sägebandabmessungen	mm	4310 x 25 x 0,9	4310 x 25 x 0,9	3830 x 25 x 0,9