


Auslinkfräsen AKF 1 und AKF 2

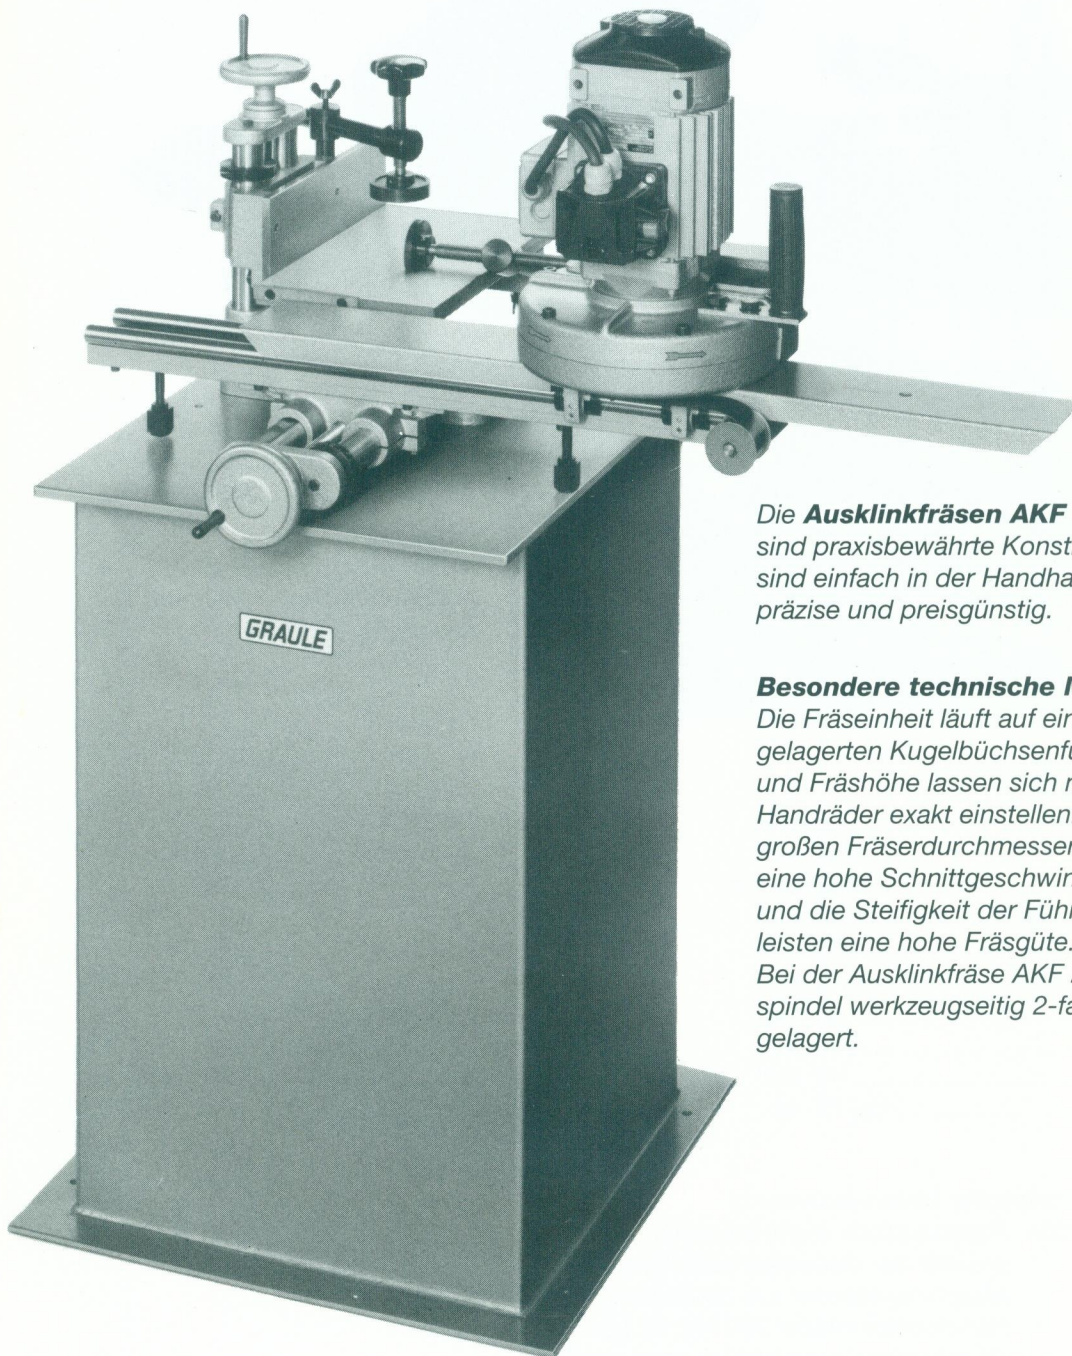


Die **Auslinkfräsen AKF 1** und **AKF 2** sind praxisbewährte Konstruktionen. Sie sind einfach in der Handhabung, robust, präzise und preisgünstig.

Besondere technische Merkmale:

Die Fräseinheit läuft auf einer 4-fach gelagerten Kugelbüchsenführung. Frästiefe und Fräshöhe lassen sich mittels zweier Handräder exakt einstellen. Durch die großen Fräserdurchmesser erreicht man eine hohe Schnittgeschwindigkeit. Dies und die Steifigkeit der Führung gewährleisten eine hohe Fräsgüte.

Bei der Auslinkfräse AKF 2 ist die Frässpindel werkzeugseitig 2-fach kugellagert.

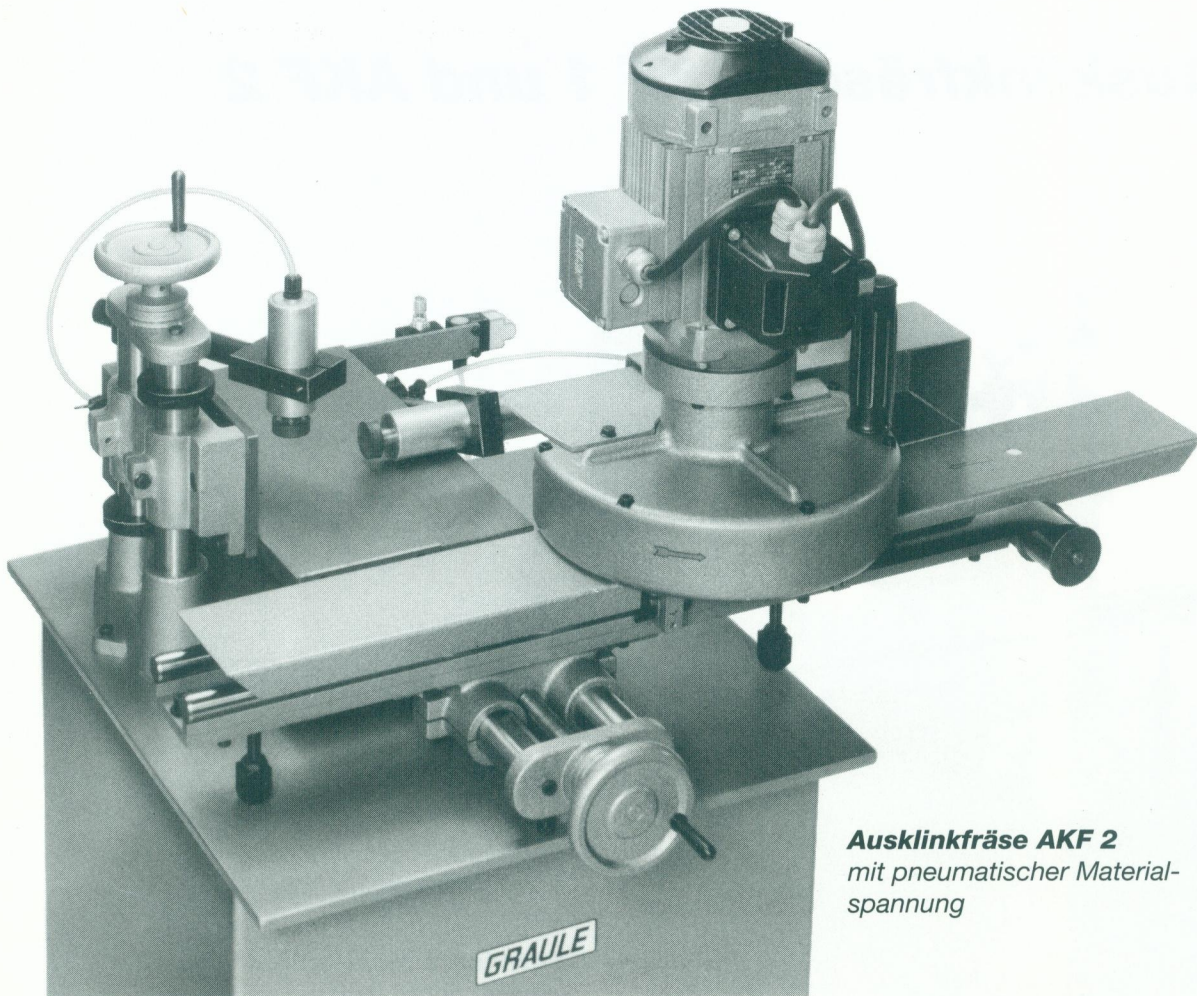

Auslinkfräse AKF 2
mit pneumatischer Materialspannung

Technische Daten:

Auslinkfräse AKF 1

Drehstrom-Bremsmotor	2,0 kW
	380 Volt
	2880 U/min
Fräseraufnahmewelle-Ø	40 mm
Fräser-Ø max.	200 mm
Fräterschneidenbreite	6,5 oder 8 mm
Profilhöhe max.	80 mm
Fräsbreite bis	350 mm
Frästiefe bis	40 mm
Gewicht	ca. 75 kg

Auslinkfräse AKF 2

Drehstrom-Bremsmotor	2,0 kW
	380 Volt
	2880 U/min
Fräseraufnahmewelle-Ø	40 mm
Fräser-Ø max.	250 mm
Fräterschneidenbreite	8 mm
Profilhöhe max.	80 mm
Fräsbreite bis	320 mm
Frästiefe bis	72 mm

Lieferumfang:

Auslinkfräse mit manueller Materialspannung

Lieferbares Zubehör: Pneumatische Materialspannung
anstelle der manuellen Materialspanner
Maschinenständer aus Stahlblech mit Ablagefach
HM-Scheibenfräser 200 mm Ø, bzw. 250 mm Ø
Sägeblattsprüheinrichtung, pneumatisch